

# 附属品

## MS2900-TH 通用模块/BP2900虚拟模块/CB2900 I/O电缆



### 通用模块

### MS2900-TH

#### 概要

2900-TH是绝缘的必要的无信号和RC2900的输出用连接器连接时所使用的通用模块。

面板设置有推动开关，

电流输入信号时的受信电阻250Ω，ON / OFF。


#### 订货形式

形式号码
MS2900-TH

#### 方法

输入信号	1~5V DC电压信号或4~20mA DC 电流信号 * 电流信号输入时变换器前面按钮开关按下状态， 受信电阻250Ω连接电压信号被转换。  电压输入时一定要按OFF。	
使用环境	温度：0~55℃ 湿度：95%RH以下	
安装形状	安装方法	为专用基本 (RC2900) 安装
	接线方法	为专用基本 (RC2900) 线路
	外形尺寸	W17.5×H48×D65mm
	重量	约70g
材料	材质	ABS树脂
	底板	玻璃环氧双面底板
	铸模	胺基甲酸酯树脂

#### 原理图

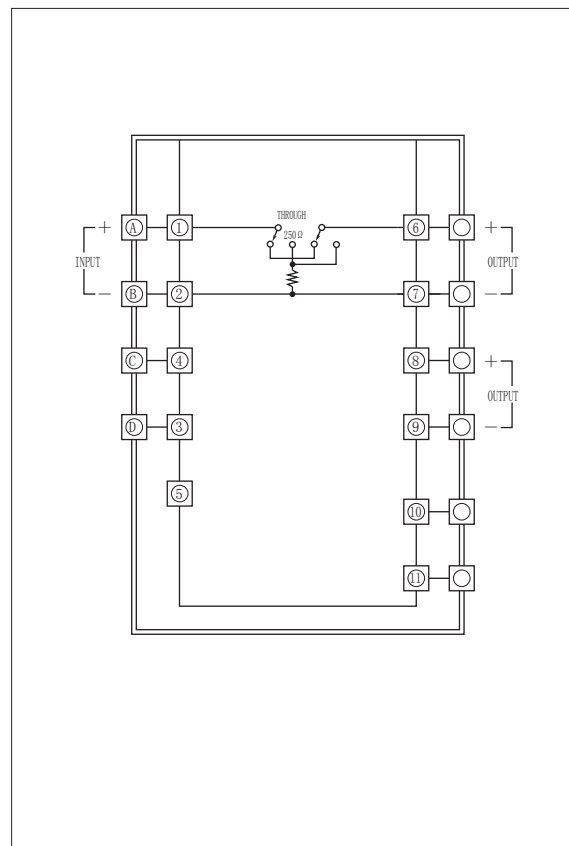

## 虚拟模块

### BP2900

#### 概要

BP2900是RC2900变换器不使用插槽虚拟安装的模块。

#### 订货形式

形式号码
BP2900

#### 方法

材 质	ABS樹脂
外 形 尺 寸	W17.5×H48×D65mm
重 量	約15g

## I/O电缆

### CB2900

#### 概要

RC2900 I/O对应连接器的电缆组件。  
详细情况，请参照资料。