

概要

输入电阻信号，转换为直流电压信号的信号变换器

型号

型式 MS3000TH-□

输入电阻值 _____

10 : 10Ω
50 : 50Ω
100: 100Ω
250: 250Ω
500: 500Ω
1k : 1kΩ
Z :

附加代码 _____

未記入: 无
/H : 聚氨酯涂层
/X : 特注
*对于特注，请联系我们了解可用性。



●取付形状

取付方法	DIN
配線方法	M3.5 螺丝安装 (防脱落设计)
螺丝紧固扭矩	0.8~1
外形寸法	W25.00 H94.0×D40.0mm
質量	90g 以下

●材質

本体材質	PBT 樹脂 (UL-94V-0)
端子材質	鉄/
基板	FR-4: UL-94V-0

订货时指定事项


・型式 10Ω、50Ω、100Ω、250Ω、500Ω、1kΩ、其他
(例) MS3000TH-50

仕様

●基準性能

抵抗値	10Ω、50Ω、100Ω、250Ω、500Ω、1kΩ、其他
定格電力	0.5W
抵抗値許容差	±0.2%
温度係数	25ppm/℃
許容過大入力	10Ω :: 220mA 50Ω :: 100mA 100Ω :: 70mA 250Ω :: 44mA 500Ω :: 31mA 1kΩ :: 22mA
動作環境	温度: -5~55℃ 湿度: 5~90%RH
保存温度	-10~60℃

端子配置図、信号割符

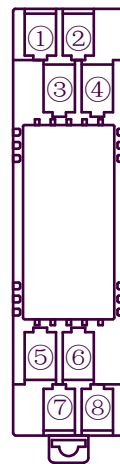

①	N.C
②	N.C
③	Line A
④	Line B
⑤	Line a
⑥	Line b
⑦	N.C
⑧	N.C

ブロック図

