

● 標準性能

変換精度	±0.1%/F.S.以内(25℃±5℃)
温度特性	毎10℃温度変化影响满度の±0.03%以内
信号绝缘	第1出力—第2出力—電源—大地各間 絶縁
设定値表示器	红色LED 文字高8.0mm 3行
绝缘电阻	100MΩ以上(@500V DC) 第1出力—第2出力—電源—大地各間
隔离强度	[第1出力、第2出力]—[電源、大地各間] :2000V AC 遮断電流 0.5mA 1分間 電源—大地間 :2000V AC 遮断電流 5mA 1分間 第1出力—第2出力間 :500V AC 遮断電流 0.5mA 1分間
S W C 措施	ANSI/IEEE C37.90.1-1989
動作環境	温度: -5~55℃ 湿度: 5~90%RH
保存温度	-10~60℃


● 安裝・形状

安裝方法	面板安裝或DIN导轨安裝
接线方法	M3.5 端子接线 (电源端子和信号端子都采用防脱落端子)
允許扭距	0.8~1[N·m]
外形尺寸	W29×H86×D125mm 螺丝設置、包括插口端子台
重量	本体 120g 以下、插口端子台 80g 以下

● 材料

物体本身	* ABS樹脂(UL-94V-0)
插口	ABS樹脂(UL-94V-0)
端子螺丝	鉄/鍍
端子插口	
表面处理	0.2μm/鍍金
底板	(FR-4:UL-94V-0)

端子配线图、信号布局

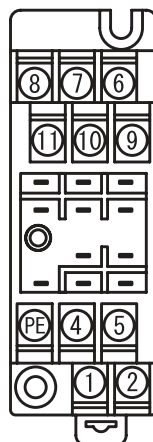

①	P(+)	POWER
②	N(-)	
PE	GND	
④	+ OUTPUT 1	
⑤	- OUTPUT 1	
⑥	N. C	
⑦	+ OUTPUT 2	
⑧	- OUTPUT 2	
⑨	N. C	
⑩	N. C	
⑪	N. C	

原理图

